


Acoustiroc®

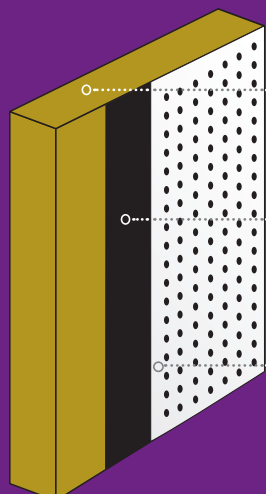


40mm panel
z minerální vlny

Černá sklovláková vrstva


Plech s epoxidovým
bílým nebo barevným nástřikem

VÝHODY PRODUKTU

- Stěnové akusticky pohltivé řešení
- Nárazová odolnost
- Reakce na oheň: M1
- Nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti
- Dvě varianty perforace
- Atraktivní vzhled barveného kovu
- IAQ: Třída A+

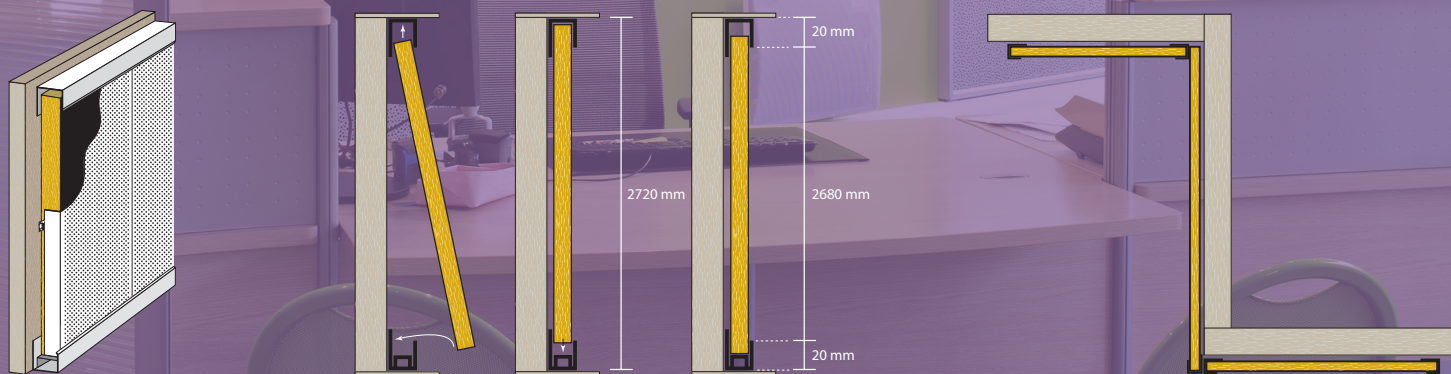

Perforace Souhvězdí

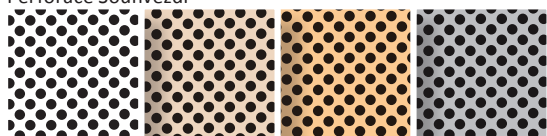


Bílá

Světlá slonovina

Broskev

Šedá

Perforace Orion

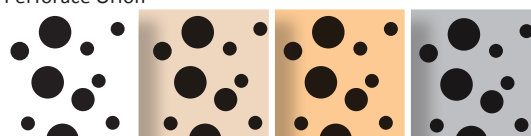

Bílá

Světlá slonovina

Broskev


Šedá

Acoustiroc®

- > Pevný 40mm panel z minerální vlny.
- > Zakrytý černou sklovláknennou vrstvou přilepenou na perforovaný plech (tloušťka 0,75 mm) v bílém odstínu nebo barevný (epoxidový nástřik).



Akustická absorpce

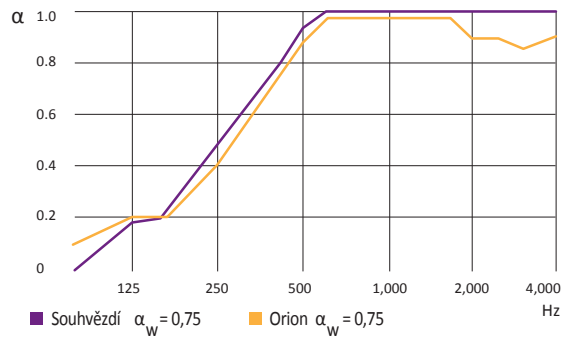

Akustická izolace

- Placopan® 5A partition: Dnat Rose = 30dB(a).
- Placopan® 5A partition + Acoustiroc®: Dnat Rose = 36dB(a). CFT Andrésy measurement.



Reakce na oheň

- klasifikace M1.



Tepelný odpor

Tloušťka	Tepelný odpor
40 mm	R = 1.14 m ² K/W



Životní prostředí a zdraví

Životní prostředí

- Minerální vlna je recyklovatelná a velká většina odpadu produkce spol. Eurocoustic je recyklována.
- Prohlášení o vlivu na životní prostředí a zdraví jsou k dispozici na www.inies.fr.
- Spol. Eurocoustic je certifikovaná ISO 14001:2004 (Systém environmentálního řízení EMS).

Zdraví

- Panely z minerální vlny jsou tvořeny vlákny bez požadavku na karcinogenní klasifikaci (EU Směrnice 1272/2008 v pozdějším znění Směrnice EU 790/2009). Organizace IARC (The International Agency for Research on Cancer) uvádí, že minerální vlna není klasifikovaná jako karcinogenní pro člověka (skupina 3).



Kvalita vnitřního prostředí

- Produkty Acoustiroc® jsou zaříděny do skupiny A+ systému posuzování kvality vzduchu vnitřního prostředí.



Montáž

- Viz titulní strana produktu.

STRUČNÝ SOUHRN

Barvy	Bílá / Světlá slonovina / Broskev / Šedá	
Typ perforace	Souhvězdí	Orion
% Perforace	30	25
Ø děr (mm)	2	3 to 7
Vzdálenost děr	3.5	-

Modul (mm)

Šířka	800
Délka	2.700
Tloušťka panelu	40
Tloušťka plechu	75/100
Tloušťka výplně	38 mm

Balení

Panelů/balení	2	2
m ² /balení	4.32	4.32
Balení/paletu	8	8
Dostupnost	C	C

Příslušenství

Výrobek	Acoustiroc® profil	Spona
Délka (m)	3,0	-

Všechny balení Eurocoustic jsou staženy pevnou fólií. Palety jsou zpevněny obalovou fólií a je nutné je uchovávat pod střechou chráněné před povětrnostní vlivy.

