

ACOUSTISHED®



$$\alpha_w = 1$$



Světelná reflexe 87%



**Tepelně izolační
vlastnosti**



**Reakce na oheň:
třída A1**



**8 barevných
variant**

Bílý, barevný nebo dekorativní
povrch ze sklovlákněné
tkaniny

Samonosný kompaktní panel
z kamenné vlny tloušťky 38
nebo 77 mm


typ hrany A

Povrch ze skelných vláken v
přírodní úpravě

eurocoustic
SAINT-GOBAIN





Acoustished® A40 & A80



- > Samonosné kompaktní panely z kamenné vlny.
- > Bílý nebo barevný povrch ze skelných vláken na viditelné straně.
- > Na rubové straně povlak ze skelných vláken v přírodní barvě.
- > Vynikající tepelně izolační vlastnosti.
- > Rozměr 1000x1500mm.



Akustická absorpce

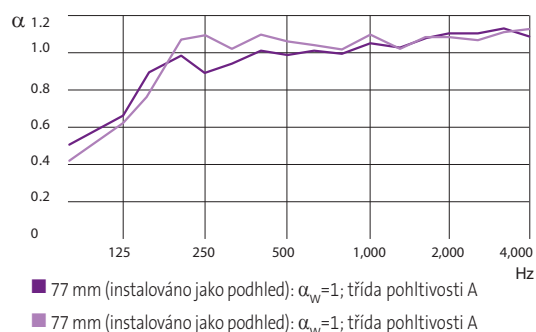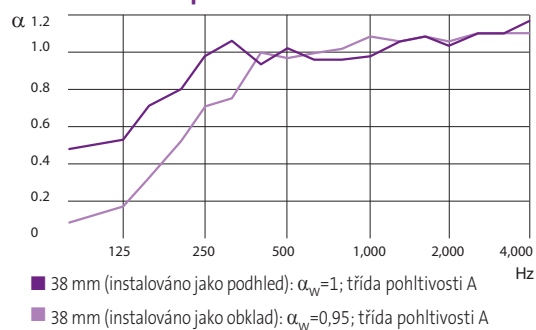

Reakce na oheň

- odstín Blanc: Třída A1 dle ČSN EN 13501-1
- barvy: Třída A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1



Světelná reflexe

- Světelná reflexe: koeficient 87% pro odstín Blanc



Odolnost vůči vlhkosti

- 100% odolné vůči vlhkosti, žádné deformace.



Životní prostředí a zdraví

- Životní prostředí
- Minerální vlna je recyklovatelná a většina odpadu z naší výroby se recykluje ve výrobním procesu.

- Pro všechny projekty navržené dle standardů HQE™, LEED® a BREEM® je k dispozici ke stažení Zhodnocení životního cyklu dle produktů na stránkách INIES databáze www.inies.fr.
- Společnost Eurocoustic je držitelem certifikátu ISO 14001 „Certifikace environmentálního managementu“.

Zdraví

- Panely Eurocoustic z kamenné vlny jsou vyrobeny z materiálů, které jsou vyjmuty z karcinogenní klasifikace (Evropský předpis č. 1272/2008 upravený Evropským předpisem 790/2009). Dle International Agency for Research on cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) nemohou být kamenná vlákna klasifikována jako karcinogenní pro lidi (skupina 3).



Čištění

- Panely Acoustished® lze čistit jemným kartáčkem nebo vysavačem. Toto čištění poskytuje delší trvanlivost stropu.



Tepelný odpor

tloušťka 40 mm	$R = 1,10 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
tloušťka 80 mm	$R = 2,20 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



Kvalita vnitřního ovzduší

- Řada Acoustished® je klasifikována třídou A+ dle Francouzské klasifikace kvality ovzduší.



Acoustished® A40 & A80




Instalace


- Stropní panely Acoustished® mohou být instalovány do rastru T35.
- Stropní panely Acoustished® se jednoduše řezou nožem bez hluku nebo prachu.
- Směr instalace panelů je určený perforací na zadní straně.

Rozměry a balení Acoustished® A40 & A80


Šířka	1000	1000
Délka	1500	1500
Tloušťka	38	77
Panelů / Balení	8	4
m² / Balení	12	6
Balení / Paleta	8	8




Blanc | 09




Chrome | M2




Sable | D5




Ocre | T3




Rubis | G5



Saphir | G6



Outremer | T4



Noir | V7



Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel: +33 (0)1 56 37 02 40
Fax: +33 (0)1 56 37 02 69

www.eurocoustic.com



výhradní dovozce výrobků Saint-Gobain Eurocoustic

ESPRIT s.r.o.
Kanceláře a sklady:
V ráji 33, 198 00 Praha 9
Tel. / Fax: +420 281 931 228
E-mail: info@esprit-pha.cz

ESPRIT SLOVENSKO s.r.o.
Kanceláře:
Karadžičova 4112/57, 811 07 Bratislava
Tel.: +421 904 059 494
E-mail: esprit-slovensko@esprit-pha.cz

www.esprit-pha.cz