




VÝHODY PRODUKTU

- Osobitě řešení, které přináší dodatečnou akustickou pohltivost
- Členění objemu a prostoru
- 59 dostupných barev a vzorů
- Kompaktní panel s vysokou tuhostí
- Nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti

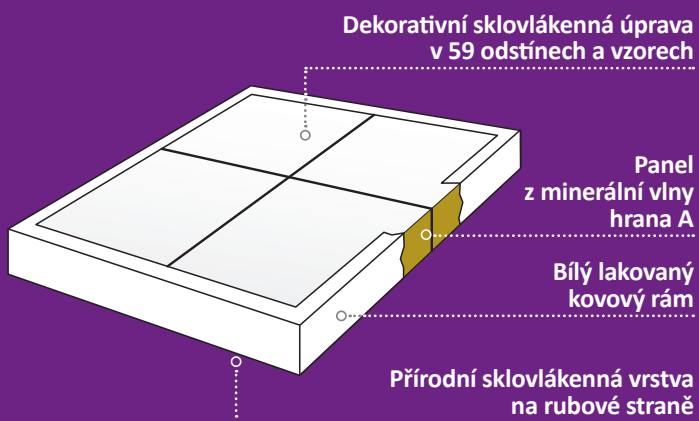


Bílý lakovaný kovový rám




Výplňový
panel (46
odstínů)



Bílá



Vzory EN



Vzory EE



Atoll® Coral®

Insula®

- > Koncept plovoucích svěšených ostrovů.
- > Bílý lakovaný kovový rám o tloušťce 76mm.
- > Panely Eurocoustic.




Akustická absorpce

- Koncept ostrovů Insula® výrazně zlepšuje akustické vlastnosti výplňových dekorativních panelů kombinováním přímé a nepřímé absorpce.



Přímá
absorpce



Nepřímá
absorpce



Reakce na oheň

- Závisí na výplňových panelech.



Životní prostředí a zdraví

- Minerální vlna je recyklovatelná a velká většina odpadu produkce spol. Eurocoustic je recyklována.
- Prohlášení o vlivu na životní prostředí a zdraví jsou k dispozici na www.inies.fr.
- Spol. Eurocoustic je certifikovaná ISO 14001:2004 (Systém environmentálního řízení EMS).

Zdraví

- Panely z minerální vlny jsou tvořeny vlákny bez požadavku na karcinogenní klasifikaci (EU Směrnice 1272/2008 v pozdějším znění Směrnice EU 790/2009). Organizace IARC (The International Agency for Research on Cancer) uvádí, že minerální vlna není klasifikována jako karcinogenní pro člověka (skupina 3).




Montáž – sada 2400x1200mm

- Standardní sada obsahuje rám + rastr + příslušenství. Závěsy a kotvící prvky závisí na typu nosné konstrukce (dřevo, beton, ocel...).


1

- Zavěšení nosných profilů ze stropní konstrukce (použití závěsů s větším svěšením, závislé na typu stropní konstrukce, dřevo, beton, ocel...)
- Uchytení závěsů Cross-Lock® na hlavní profil

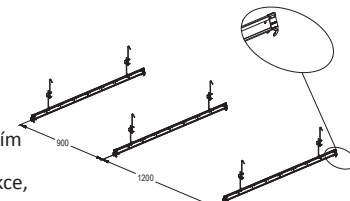


2

- Uchytení sekundárních profilů na hlavní profily použitím závěsů Cross-Lock®
- Zavaknutí závěsů




3

- Vložení příčných profilů
- Kladení akustických panelů
- Uchytení dvou Insula® rohových profilů

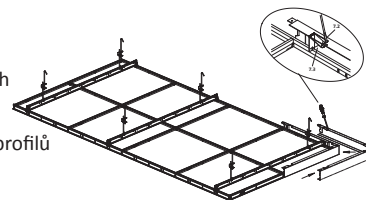

4

- Uchytení podélných profilů k instalovaným rohovým profilům
- Vložení zbývajících dvou Insula® rohových profilů

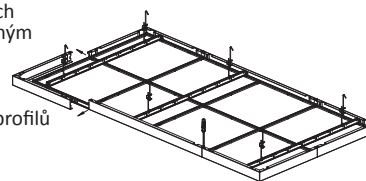

STRUČNÝ SOUHRN

Rozměry (mm)

Barvy	Bílá, EC, EA, EE, EN	
Šířka (mm)	1200	1200
Délka (mm)	1200	2400
Hmotnost (kg)	8.65	13.65

Balení

Balení/sadu	2	2
Dostupnost	C	C

Neuvedené rozměry na dotázání

Vkládané panely jsou dodávány zvlášť

Všechny balení Eurocoustic jsou staženy pevnou fólií. Palety jsou zpevněny obalovou fólií a je nutné je uchovávat pod střechou chráněné před povětrnostní vlivy.

